

CME Booster (CMBE)



Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.

Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.

Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkat atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah dalam instalasi.

FITUR

Tekanan konstan

CME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.

Desain yang kokoh

Pompa terbuat dari bahan yang memastikan ketahanan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless steel berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.

Hemat energi

Pengatur frekuensi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.

Aksesoris yang lengkap

CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge dan koneksi tangki diafragma.

Tidak bising

CME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia di pasar.

COCOK UNTUK

Memberikan dorongan dari tangki penampungan baik di atap rumah maupun dibawah.

Interface yang Mudah digunakan

Panel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.

Dry running protection

CME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.


Thermal overload protection

CME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih



JANGKAUAN KINERJA

CME Booster

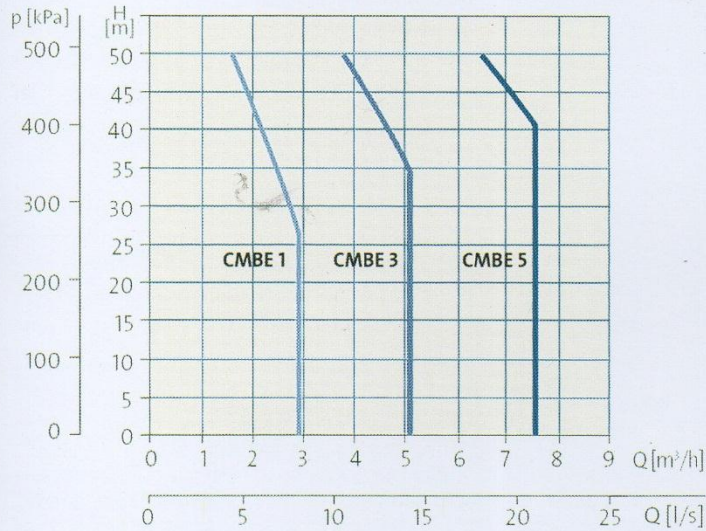

KONDISI OPERASIONAL

Sistem tekanan

Max. 10 bar

Suhu cairan

0 °C sampai +60 °C

Suhu lingkungan

Max. +55 °C

Kelembaban udara relatif

Max. 95 %

DATA TEKNIS

Tegangan listrik

1 x 220-240V 50

Kelas proteksi elektrik

IP55

Level suara

50-65 dB(A)

Sertifikasi dan simbol

CE, GOST/EAC

DIMENSI (mm)

