


JANGKAUAN KINERJA

JPC

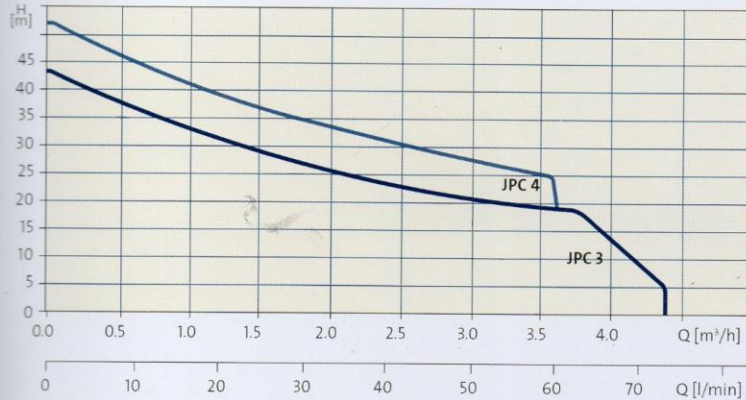

KONDISI OPERASIONAL

Sistem tekanan:
6 bar max.

Daya hisap:
8 m max.

Suhu cairan:
0° C sampai +35° C

Suhu lingkungan:
40° C max.

Kelembaban udara relatif:
95% max.

DATA TEKNIS

Tegangan listrik:
1x 220-240 V, 50/60 Hz

Kelas proteksi elektrik:
IP44

Sertifikasi dan simbol:
CE

DATA ELEKTRIK, 50 Hz

Tipe Pompa	Voltase (V)	P1 (W)	n (min ⁻¹)	I _n (A)	I _{start} (A)
JPC 3-42	1 X 220 - 240	720	2900	3.12	8.54
JPC 4-47	1 X 220 - 240	850	2900	3.8	11.27
JPC 4-54	1 X 220 - 240	1130	2900	5.1	17.8



JPC Smart



JPC Smart adalah solusi pendorong hemat biaya yang dirancang untuk keperluan rumah tangga. JPC Smart cocok untuk meningkatkan tekanan dari sumber air atau tangki penampungan dimana pengoperasian self-priming diperlukan.

Pompa, dan PM2 (Pressure Manager 2) dirakit dalam satu unit untuk menawarkan kemudahan instalasi "Pasang dan pompa". Pompa menyala dan berhenti secara otomatis sesuai dengan kebutuhan sekaligus memastikan tekanan dalam pasokan air terkendali.

FITUR

Self-priming

Dengan daya hisap hingga 8 meter, pompa ini sangat ideal untuk meningkatkan air dari sumur atau ground tank (tangki bawah). Ini memungkinkan untuk berbagai macam instalasi.

Desain yang kokoh

Pompa ringan dan menjamin ketahanan korosi yang sangat baik.

Thermal overload protection

Pompa dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memberikan perlindungan overload thermal dan arus. Artinya tidak ada pelindung motor tambahan yang diperlukan.

Kestabilan operasi

Pompa memastikan operasi yang stabil dengan kapasitas hisap yang sangat baik bahkan ketika ada gelembung udara dan kotoran berpasir kecil di dalam air.

COCOK UNTUK

Sumber air atau tangki penyimpanan dimana operasi self-priming dibutuhkan.

Dilengkapi dengan PM2

PM2 memiliki banyak fungsi, yaitu dry running protection, auto restart, dilengkapi dengan katup non-return, cycling alarm, dan banyak fungsi lainnya yang membuat hidup anda semakin mudah.

