

UNILIFT CC



FITUR

Dual outlet option

Outlet dapat dihubungkan secara horisontal maupun vertikal, yang membuat instalasi lebih fleksibel dan penggantianinya lebih mudah dibanding sebelumnya.

Konektivitas sempurna

Dilengkapi adaptor untuk memastikan koneksi outlet yang baik untuk 3/4", 1" atau perlu dengan 1 1/4".

Penghisap rendah

Saringan hisap dapat dilepas sehingga dapat menghisap sampai 3mm

Desain yang kokoh

Bahan dari pompa menjamin ketahanan terhadap korosi yang sangat baik. Untuk cairan sedikit agresif khusus tersedia versi EN 14401.

Dudukan baru untuk Level Switch

Memungkinkan pompa untuk dipasang di lubang sempit tanpa risiko terjebak mengapung di sisi lubang atau pipa. Artinya dudukan ini menjamin tingkat start/stop.

COCOK UNTUK

Memompa air pembuangan dan air limbah ringan yang mengandung partikel hingga ukuran 10 mm

UNILIFT CC dengan fitur dual outlet adalah pompa drainase ringan yang tak tertandingi yang dirancang untuk memompa air pembuangan dan air limbah yang mengandung partikel hingga ukuran Ø10mm. Dual outlet membuat instalasi sangat fleksibel dan penggantianinya lebih mudah dari sebelumnya. Sambungkan secara horisontal maupun vertikal sesuai dengan keinginan anda.

UNILIFT CC dapat memompa sampai ke tingkat air 3mm di atas lantai dan dapat digunakan pada instalasi permanen atau sebagai pompa portabel.

UNILIFT CC dilengkapi dengan Katup non-return dan katup self-venting untuk pengoperasian yang lebih nyaman.

Produk Unilift CC terdiri dari 3 pompa submersible single-stage : CC 5, CC 7 dan CC 9. Ketiganya cocok untuk penggunaan portabel dan instalasi permanen.

Pencegahan terhadap aliran balik

Pompa ini dilengkapi dengan katup non-return untuk mencegah aliran balik melewati pompa ketika berhenti.

Thermal overload protection

Versi 1 phase telah dilengkapi dengan thermal overload protection yang efektif memproteksi pompa dari beban arus yang berlebih.

Ringkas dan mudah dibawa


Pompa ringan dan gagang yang memudahkan pompa dibawa.

Self-venting valve

UNILIFT CC memiliki Katup self-venting yang terletak di gagang untuk mencegah udara terjebak dalam pompa. Letakkan pompa dibawah air, sambungkan ke listrik, dan bersantailah.

JANGKAUAN KINERJA

UNILIFT CC

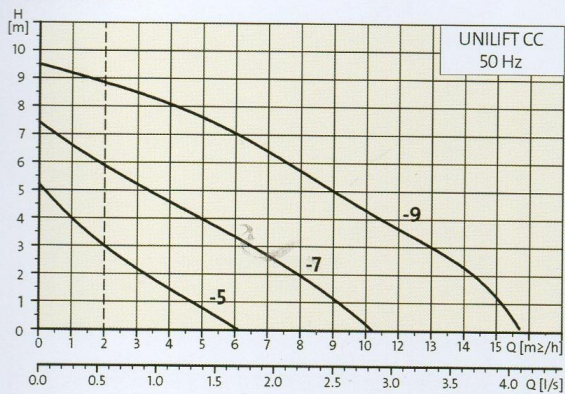

KONDISI OPERASIONAL

Suhu cairan
0 °C sampai +40 °C

Ukuran partikel maksimal
Ø10mm

Kadar pH
4 sampai 9

Kedalaman instalasi maksimal
10m

DATA TEKNIS

Tegangan listrik
1 x 220-240 V, 50 Hz

Kelas proteksi elektrik
IP68

Panjang kabel
10m

Sertifikasi dan simbol
CE, VDE, CSA, GOST/EAC and LGA

DIMENSI (mm)



Tipe pompa	Voltase	P ₁ [W]	I _n [A]	Dimensi (mm)			Berat [kg]
				H Top discharge	H Side discharge	B	
Unilift CC 5	1 x 220/240	240	1.1	520	350	400	4.35
Unilift CC 7	1 x 220/240	380	1.7	520	350	400	4.6
Unilift CC 9	1 x 220/240	780	3.7	570	400	500	6.5

06 | Drainage