

KPC & KPC 24/7



FITUR

Ringkas

Pompa KPC memiliki bentuk yang ringkas, Pompa portable hemat biaya untuk memompa drainase dan air limbah pada partikel halus seukuran hingga 10mm.

Permanen dan Portable

Pompa KPC cocok untuk instalasi permanen dalam lubang pompa, maupun sebagai pompa portable.

Cegah water hammer

Pompa KPC dilengkapi dengan adaptor dan Katup non- return .

Level switch otomatis

Pompa KPC tersedia dengan Level Switch otomatis yang mengaktifkan dan mematikan pompa karena tingkat air yang meningkat atau menurun.

COCOK UNTUK

- Memompa air hujan dan air limbah bersih tanpa serat
- Pekerjaan Drainase di dalam dan sekitar rumah dan kebun, dll.

KPC Grundfos adalah pengembangan dari pompa KP Basic Grundfos dengan design yang elegan. KPC hadir dalam dua versi, yaitu KPC dan KPC 24/7.


KPC dirancang untuk aplikasi pengoperasian otomatis pada keperluan rumah tangga, menguras basement, garasi yang terkena banjir, dan sebagainya.

KPC 24/7 adalah Pompa celup sirkulasi portabel hemat biaya yang ringkas dirancang untuk memompa air di kolam ikan, air mancur, air terjun, dan sebagainya. KPC 24/7 dirancang untuk beroperasi terus-menerus selama 24 jam 7 hari seminggu (24/7)




JANGKAUAN KINERJA

KPC

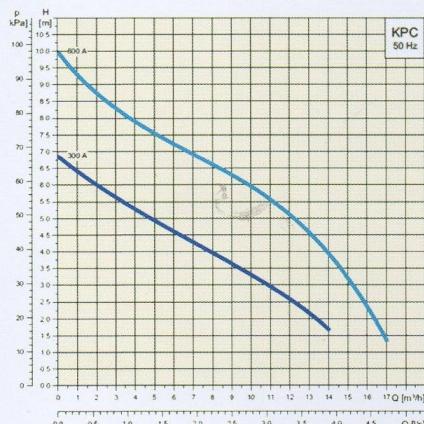

KPC 24/7

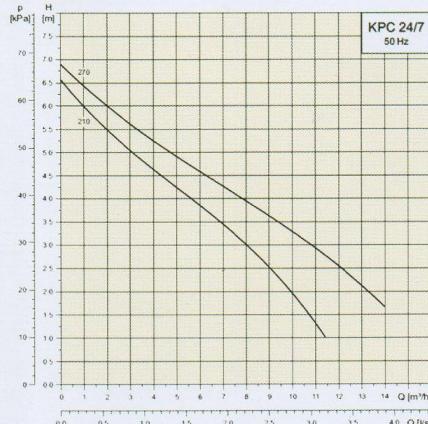

KONDISI OPERASIONAL

Kisaran

Dari 1 sampai 17 m³/h dengan head maksimal sampai 10 meter

Suhu cairan

0 sampai 35°C

DATA TEKNIK



Kelas proteksi elektrik

IP68

Data elektrik

Tipe pompa	Voltase	P ₁ Max [W]	P ₂ Max [W]	I _n [A]
KPC 300A	1 x 220V-50Hz	350	220	1,5
KPC 600A	1 x 220V-50Hz	800	550	3,4
KPC 24/7 210	1 x 220V-50Hz	350	220	1,5
KPC 24/7 270	1 x 220V-50Hz	350	220	1,5

DIMENSI (mm)



Tipe pompa	A	B	D	E	H	H1	H2	Start	Stop	DNM
KPC 300A	185	140	225	82	275	390	47,5	350	100	Rp 1
KPC 600A	200	160	225	90	376	490	73	450	200	Rp 11/4

Tipe pompa	B	E	H	H2	Diameter
KPC 24/7 210	140	82	226	38,5	Rp 1
KPC 24/7 270	140	82	275	47,5	Rp 1